
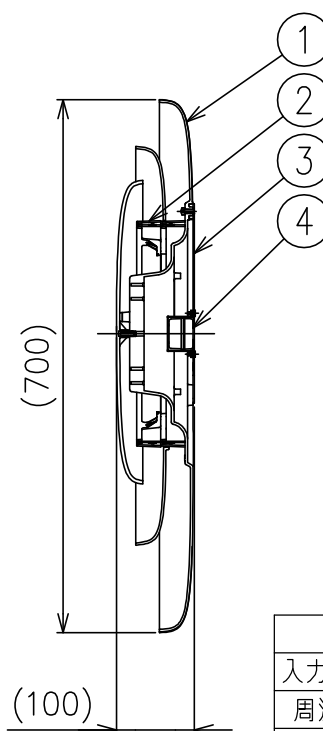
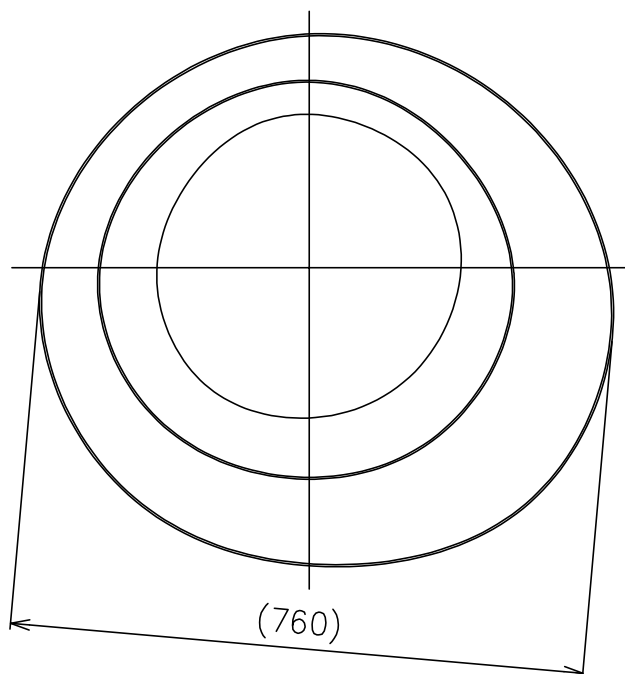


取付部分図 S=5/1 (背面)

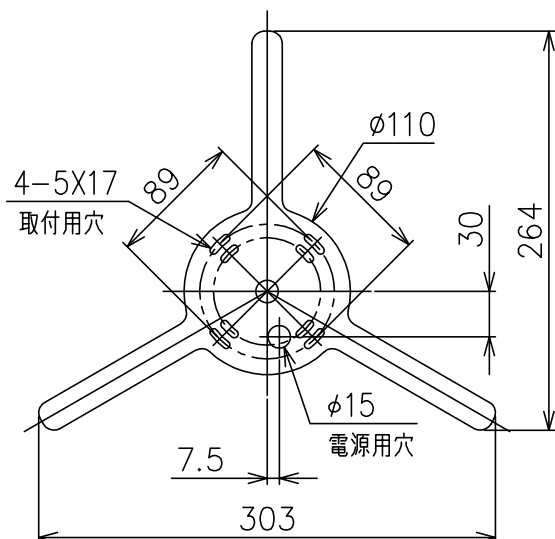

定格表	
入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.43A
消費電力	42.4W

同梱品

・取付用ネジ： $\phi 3.8 \times 38$ / 4ヶ

※LEDの光色、明るさには個体差があります。あらかじめご了承ください。

 安全上の注意

○一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

○指定方向以外取付禁止。落下・感電
・火災のおそれがあります。

7											器具 タイプ	・取付方向：壁付天井付使用。（上向き使用は不可。）		
6														
5														
4	取付板	SPC	1	白色塗装							使用 光源	LED 2850K		
3	LED電源	－	1									4850lm CRI90 43WX1		
2	LEDユニット	－	1	LED 43W										
1	本体	ポリカーボネート	1	白色							色種			
品番	品名	材質	数量	摘 要							カタログ 番号	BAHIA L DIM	型番	BAHIA / L / DIM
第三角法	作図	KI	単位	mm	尺度	－	質量	4.4 kg						

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。