

# 取扱説明書

SAP3

保管用

このたびは LUMINABELLA の照明器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
ご使用前に必ず《取扱説明書》および《安全に関するご注意》をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。  
《取扱説明書》と《安全に関するご注意》をお読みになった後は、いつでもご覧になれるよう大切に保存してください。

**⚠️ 取り付け時の電気工事には電気工事士の資格が必要です。**  
一般の方の工事は法律で禁止されていますので必ず工事店・電器店（有資格者）にご依頼ください。

**施工業者様へのお願い**  
工事終了後、この取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

**保証について**  
照明器具の安全性および信頼性は取扱説明書に従う取り付け・使用の場合のみ保証されています。  
保証期間は商品納品日より1年間です。一体型 LED 器具に関しては3年間となります。

## 仕様

商品名	Sky-Fall
カテゴリ	ペンダント
生産国	イタリア
光源	LED 14W

## 梱包部品

開梱後すぐに商品（誤配、破損、欠品）をご確認ください。  
各ケースの内容は下記をご参照ください。

セード + 本体 + 取り付け部材一式

## お手入れ上のご注意

- ⚠️ お手入れの前には必ず電源を切る（感電や故障の原因）**
- ⚠️ 光源の周囲温度が非常に高くなっている為、消灯直後の光源に触らない（火傷やけがの原因）**
- ⚠️ 注意 お手入れの際はシンナー、ベンジンなどの揮発性のものを使用しない。器具に殺虫剤をかけない。

## 取り付け・組み立て上のご注意

- ⚠️ 作業の前には必ず電源を切って行う（感電や故障の原因）**
- ⚠️ 注意 作業の際は取り付ける所が当該器具の重量及びメンテナンス時等の取扱いに伴う負荷に十分耐えられる補強が施されているかを必ずご確認ください。補強が不十分な場合器具落下等の原因となります。

## お問合せ先

お問合せ、修理等のご相談はお買い上げの販売店・工事店もしくは下記までご連絡ください。

■ルミナベッラ 東京  
TEL 03-5793-5931  
E-MAIL tokyo@luminabella.jp

■ルミナベッラ 大阪  
TEL 06-6202-8080  
E-MAIL osaka@luminabella.jp

## 取り付け・組み立て方法

下記の説明文および右記の図に沿って組み立ててください。

**I**  
スタッド①を取り付け位置にしっかりと固定してください。

**II**  
セード②に器具コードを通し、灯具フレーム③にセットしてください。

**※灯具フレームは曲がりやすいので取り扱いにはご注意ください。**

**III**  
灯具カバー④に器具コードを通し、灯具フレーム③に固定してください。

**※図のように灯具カバーとセードに2mm以上の隙間ができる場合は、別紙参照のうえ隙間調整を行ってください。**

**IV**  
器具コードを任意の長さに調整し、ストッパー⑤で固定してください。

**V**  
電源線をコネクタ⑥に差し込み、結線してください。

**VI**  
コネクタ⑦を使い、LED 出力線と器具コードを結線してください。

**※器具コードに表示の極性（+-）と出力線の極性を合わせて結線してください。**

**VII**  
フランジ⑧をスタッド①に取り付けてください。


**※レンズは乾いた布で掃除してください。レンズ上部のフィルター⑨は取り外さないでください。**

# 取扱説明書




SAP3 保管用

## 取り付け・組み立て方法 (図)



下記の説明図の番号及び左記の説明文に沿って組み立ててください。

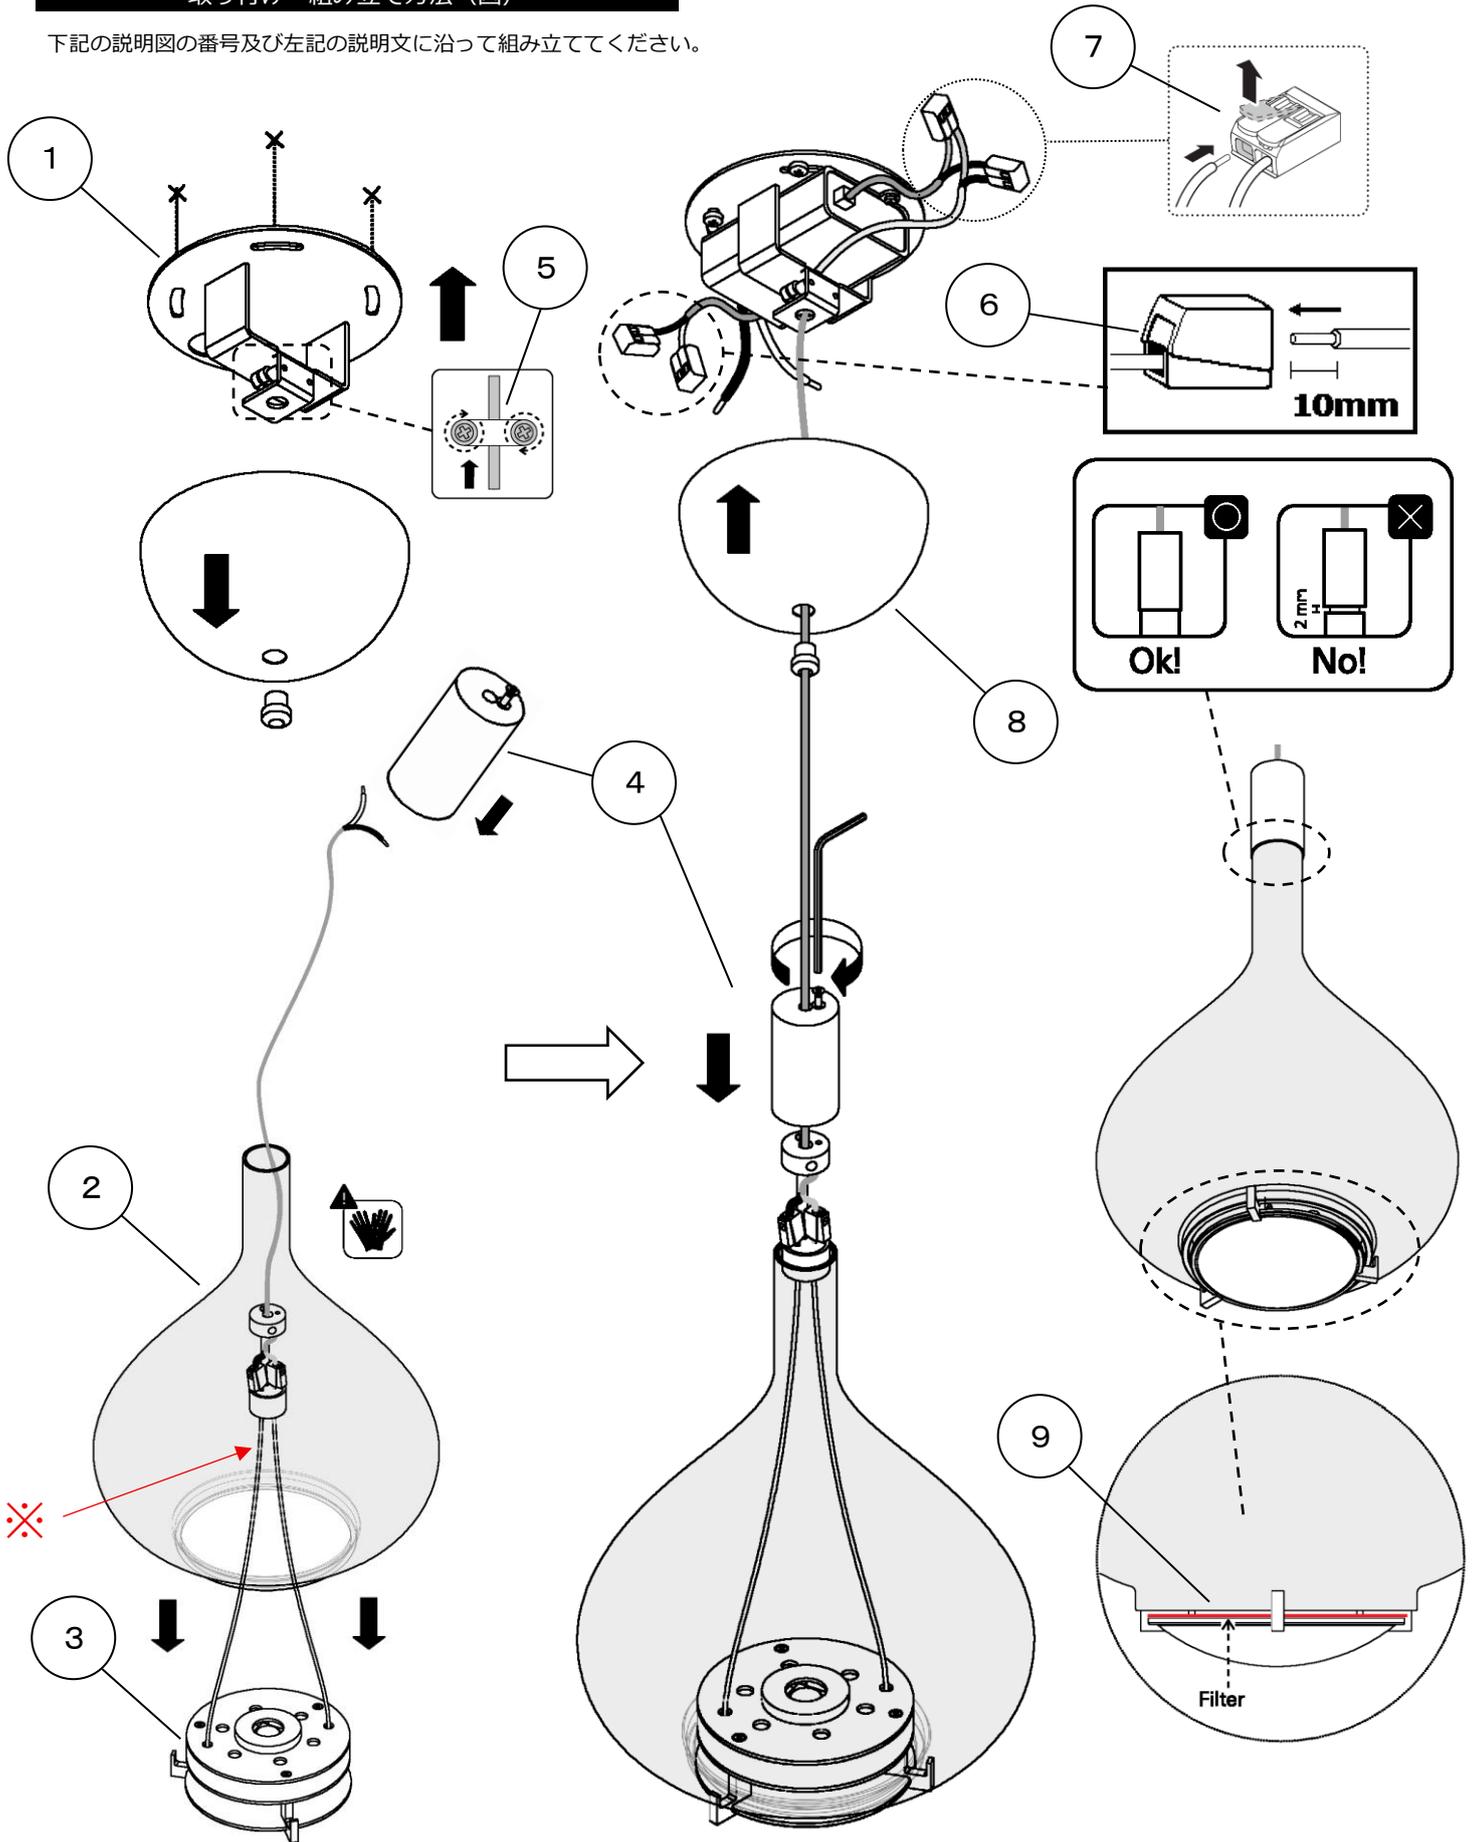

## ① 灯具を分解してください

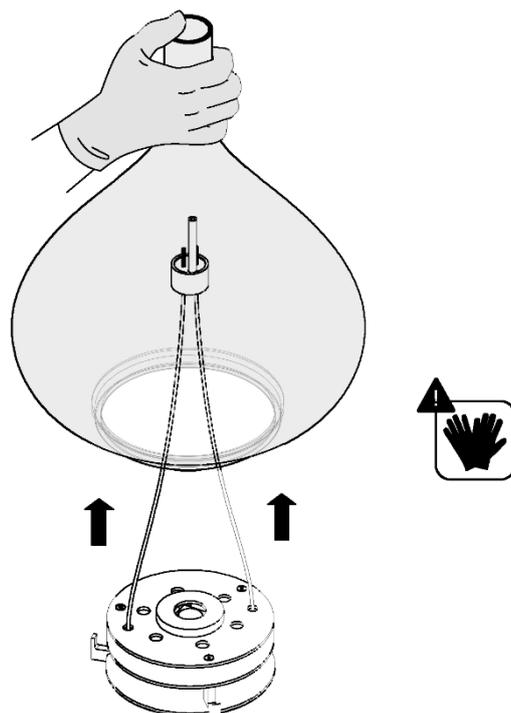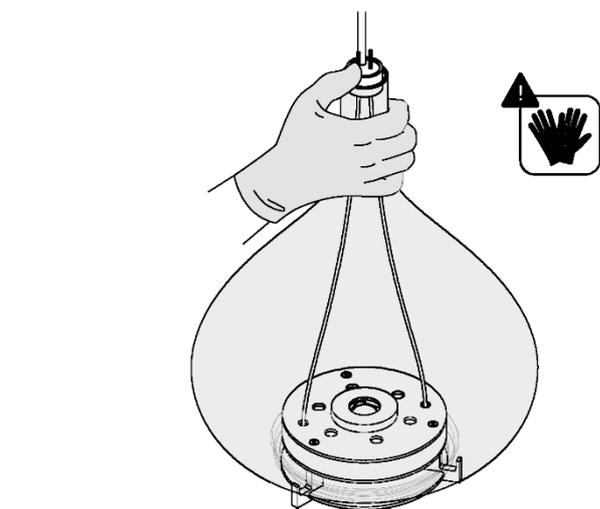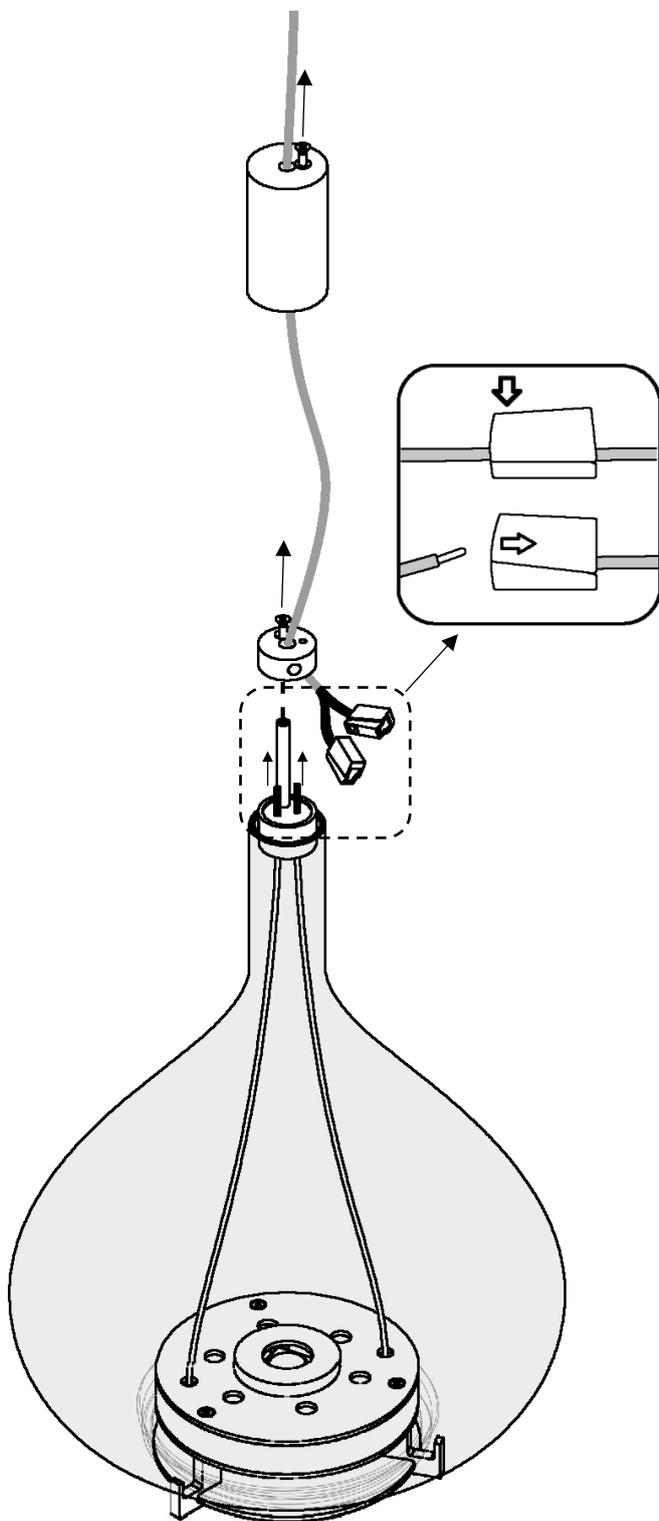

② フレーム支持部を分解し、長さを調整します。

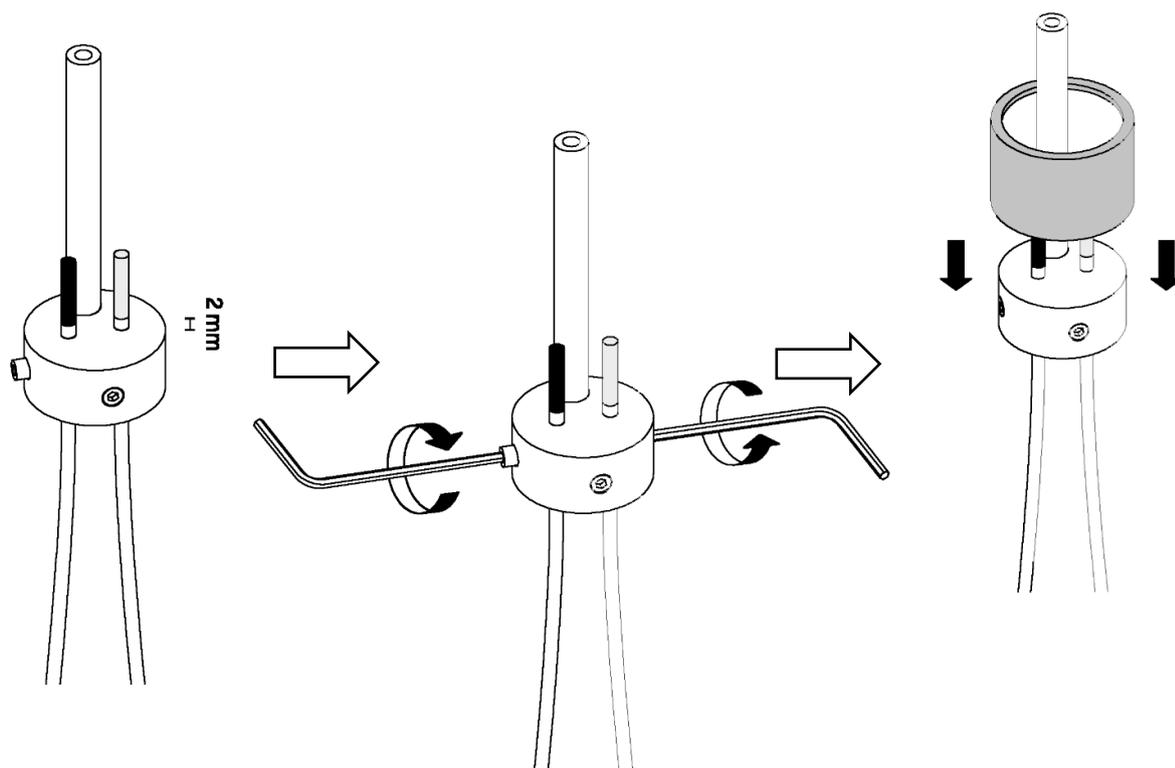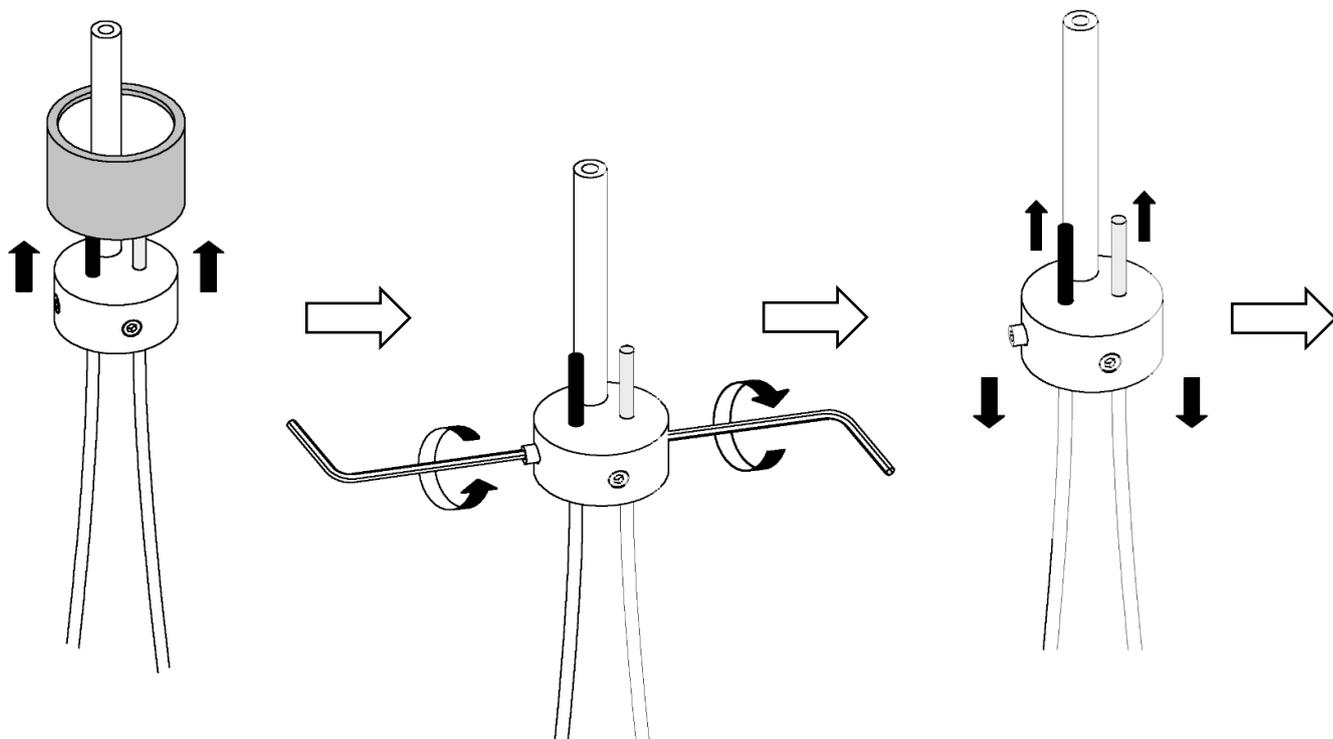

③ 灯具を元通り組み立ててください。

