

取扱説明書

TR3

保管用

このたびは LUMINABELLA の照明器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に必ず《取扱説明書》および《安全に関するご注意》をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
《取扱説明書》と《安全に関するご注意》をお読みになった後は、いつでもご覧になれるよう大切に保存してください。

施工業者様へのお願い

この取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

保証期間について

照明器具の安全性および信頼性は取扱説明書に従う取り付け・使用の場合のみ保証されています。
保証期間は商品納品日より 1 年間です。一体型 LED 器具に関しては 3 年間となります。

仕 様

商 品 名	Daphne LED floor
カ テ ゴ リ	スタンド
生 産 国	イタリア
光 源	LED 9W

梱包部品

開梱後すぐに商品（誤配、破損、欠品）をご確認ください。
各ケースの内容は下記をご参照ください。

セード + 本体 + 取り付け部材一式

お手入れ上のご注意



お手入れの前には必ず電源を切る
(感電や故障の原因)



光源の周囲温度が非常に高くなっている為、消灯直後の光源に触らない(火傷やけがの原因)

△注意 お手入れの際はシンナー、ベンジンなどの揮発性のものを使用しない。器具に殺虫剤をかけない。

取り付け・組み立て上のご注意



作業の前には必ず電源を切る
(感電や故障の原因)

お問合せ先

お問合せ、修理等のご相談はお買い上げの販売店・工事店
もしくは下記までご連絡ください。

■ルミナベッラ 東京
TEL 03-5793-5931
E-MAIL tokyo@luminabella.jp

■ルミナベッラ 大阪
TEL 06-6202-8080
E-MAIL osaka@luminabella.jp

取り付け・組み立て方法

下記の説明文および右記の図に沿って組み立ててください。

I

ベース裏面に付属のクッション①を貼り付けてください。
固定ビス②とナット③を使いベースを本体に取り付けてください。

II

器具コード先端のジャック④をアダプタ⑤に差し込んでから時計回りに 90°回転し取り付けてください。

※別紙アダプタ取り付け方法参照

II

アダプタをコンセントに差し込んでください。

III

スイッチ⑥で点灯操作を行ってください。

※付属の専用工具⑦を本体側面の穴⑧に差し込むことで、
ON/OFF と Dimmer の切り替えが可能になります。

スイッチ切り替え説明

ON/OFF	Dimmer
1 回目 ➡ 100% ON	1 回目 ➡ ON
2 回目 ➡ 50% ON	長押し ➡ 調光
3 回目 ➡ OFF	2 回目 ➡ OFF

アダプタ取り付け方法

下記組立説明及び右説明図に沿って組み立ててください。
作業を行うにあたって、必ず電源を切ってください。

I

接続ジャック①をアダプタ②に差し込んでください。

※差し込みには正しい向きがあります。

接続ジャック①の凹③とアダプタ②の凸④を確認のうえ、
正しく行なってください。




II

接続ジャック①を矢印⑤の方向へ 90 度回転させてください。

III

ピン⑥にプラグパーツ⑦を差し込んでください。

※差し込みはしっかりと行なってください。差し込みに不備
がある場合、アダプタ及び器具の故障原因になることがあ
ります。

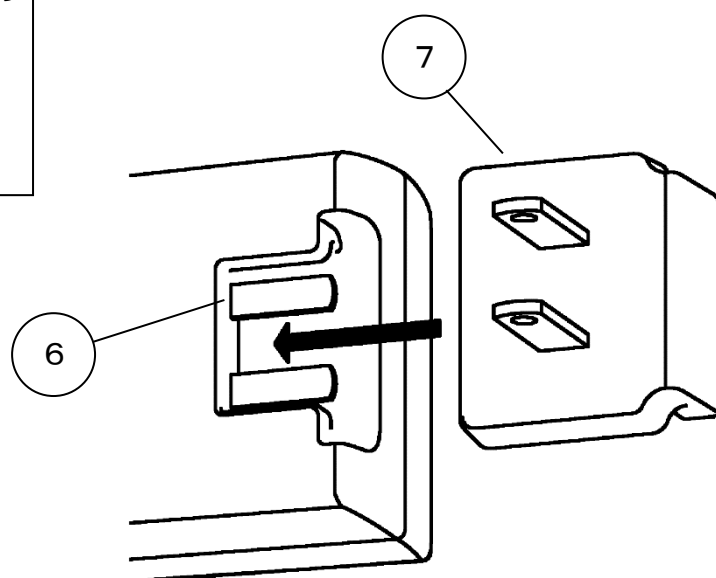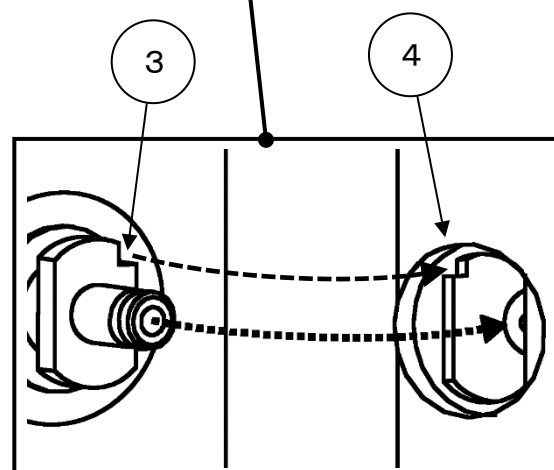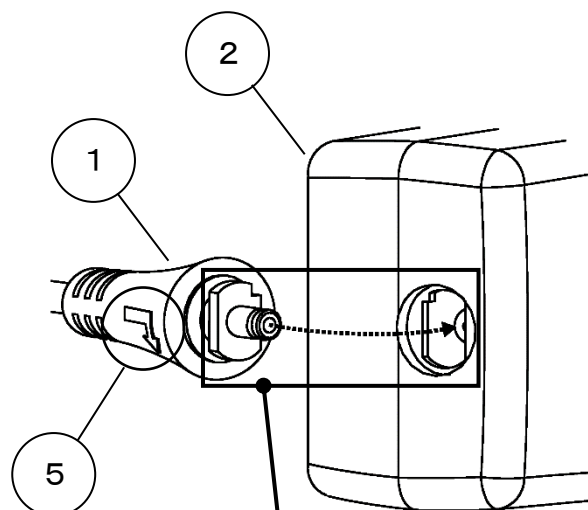

※使用上のご注意※

図の様にアームを垂直にすると構造上アームが安定しません。

アームが安定する角度に調整してご使用ください。

