

取扱説明書

保管用

このたびは LUMINABELLA の照明器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に必ず《取扱説明書》および《安全に関するご注意》をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
《取扱説明書》と《安全に関するご注意》をお読みになった後は、いつでもご覧になれるよう大切に保存してください。



取り付け時の電気工事には電気工事士の資格が必要です。

一般の方の工事は法律で禁止されていますので必ず工事店・電器店（有資格者）にご依頼ください。

施工業者様へのお願い

工事終了後、この取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

保証について

照明器具の安全性および信頼性は取扱説明書に従う取り付け・使用の場合のみ保証されています。
保証期間は商品納品日より 1 年間です。一体型 LED 器具に関しては 3 年間となります。

仕 様

商 品 名	Mondrian me
カ テ ゴ リ	ブラケットシーリング
生 産 国	スペイン
光 源	LED 32W

梱包部品

開梱後すぐに商品（誤配、破損、欠品）をご確認ください。
各ケースの内容は下記をご参照ください。

セード + 本体 + 取り付け部材一式

お手入れ上のご注意



**お手入れの前には必ず電源を切る
（感電や故障の原因）**



**光源の周囲温度が非常に高くなっている為、消灯直後
の光源に触らない（火傷やけがの原因）**

△注意 お手入れの際はシンナー、ベンジンなどの揮発性のものを使用しない。器具に殺虫剤をかけない。

お問合せ先

お問合せ、修理等のご相談はお買い上げの販売店・工事店もしくは下記までご連絡ください。

■ルミナベッラ 東京

〒141-0022
東京都品川区東五反田 5-25-19 東京デザインセンター4F
TEL 03-5793-5931 FAX 03-5793-5932

■ルミナベッラ 大阪

〒541-0044
大阪市中央区伏見町 4-4-1 日生伏見ビル 1F
TEL 06-6202-8080 FAX 06-6202-8084

■株式会社土井（本社）

〒733-0002 広島市西区楠木町 3-12-8
TEL 082-238-4433 FAX 082-238-8889

取り付け・組み立て方法



**作業の前には必ず電源を切て行う
（感電や故障の原因）**

△注意 作業の際は取り付けの所が当該器具の重量及びメンテナンス時等の取扱いに伴う負荷に十分耐えられる補強が施されているかを必ずご確認ください。補強が不十分な場合器具落下等の原因になります。

下記の説明文および右記の図に沿って組み立ててください。

※2人以上で作業を行ってください。

I

本体①を箱から取り出し、裏返してください。

※ブレード②を持ったり、ぶついたりしないよう、慎重に作業を行ってください。

II

銀色のネジ③を外し、レバー④を押さえながら、スタッド⑤をスライドさせて本体①から外してください。

※黒色のネジ⑥は外さないでください。

III

スタッド⑤を取り付け位置にしっかりと固定してください。

IV

スタッド①と本体④に専用アーム⑦を引っ掛けてください。

V

付属の圧着端子⑧を使い、電源線と器具コードを結線してください。

VI

フック⑨ x 4 の位置を確認し、本体をベースに押し当てながらスライドしてください。

※カチッと音がするまでしっかりとスライドしてください。

VII

銀色のネジ③を締めて本体を固定してください。


※取り付けた器具を外すときは銀色のネジ③と黒色のネジ⑥の両方を外してください。


取扱説明書

保管用

取り付け・組み立て方法 (図)

下記の説明図の番号及び左記の説明文に沿って組み立ててください。

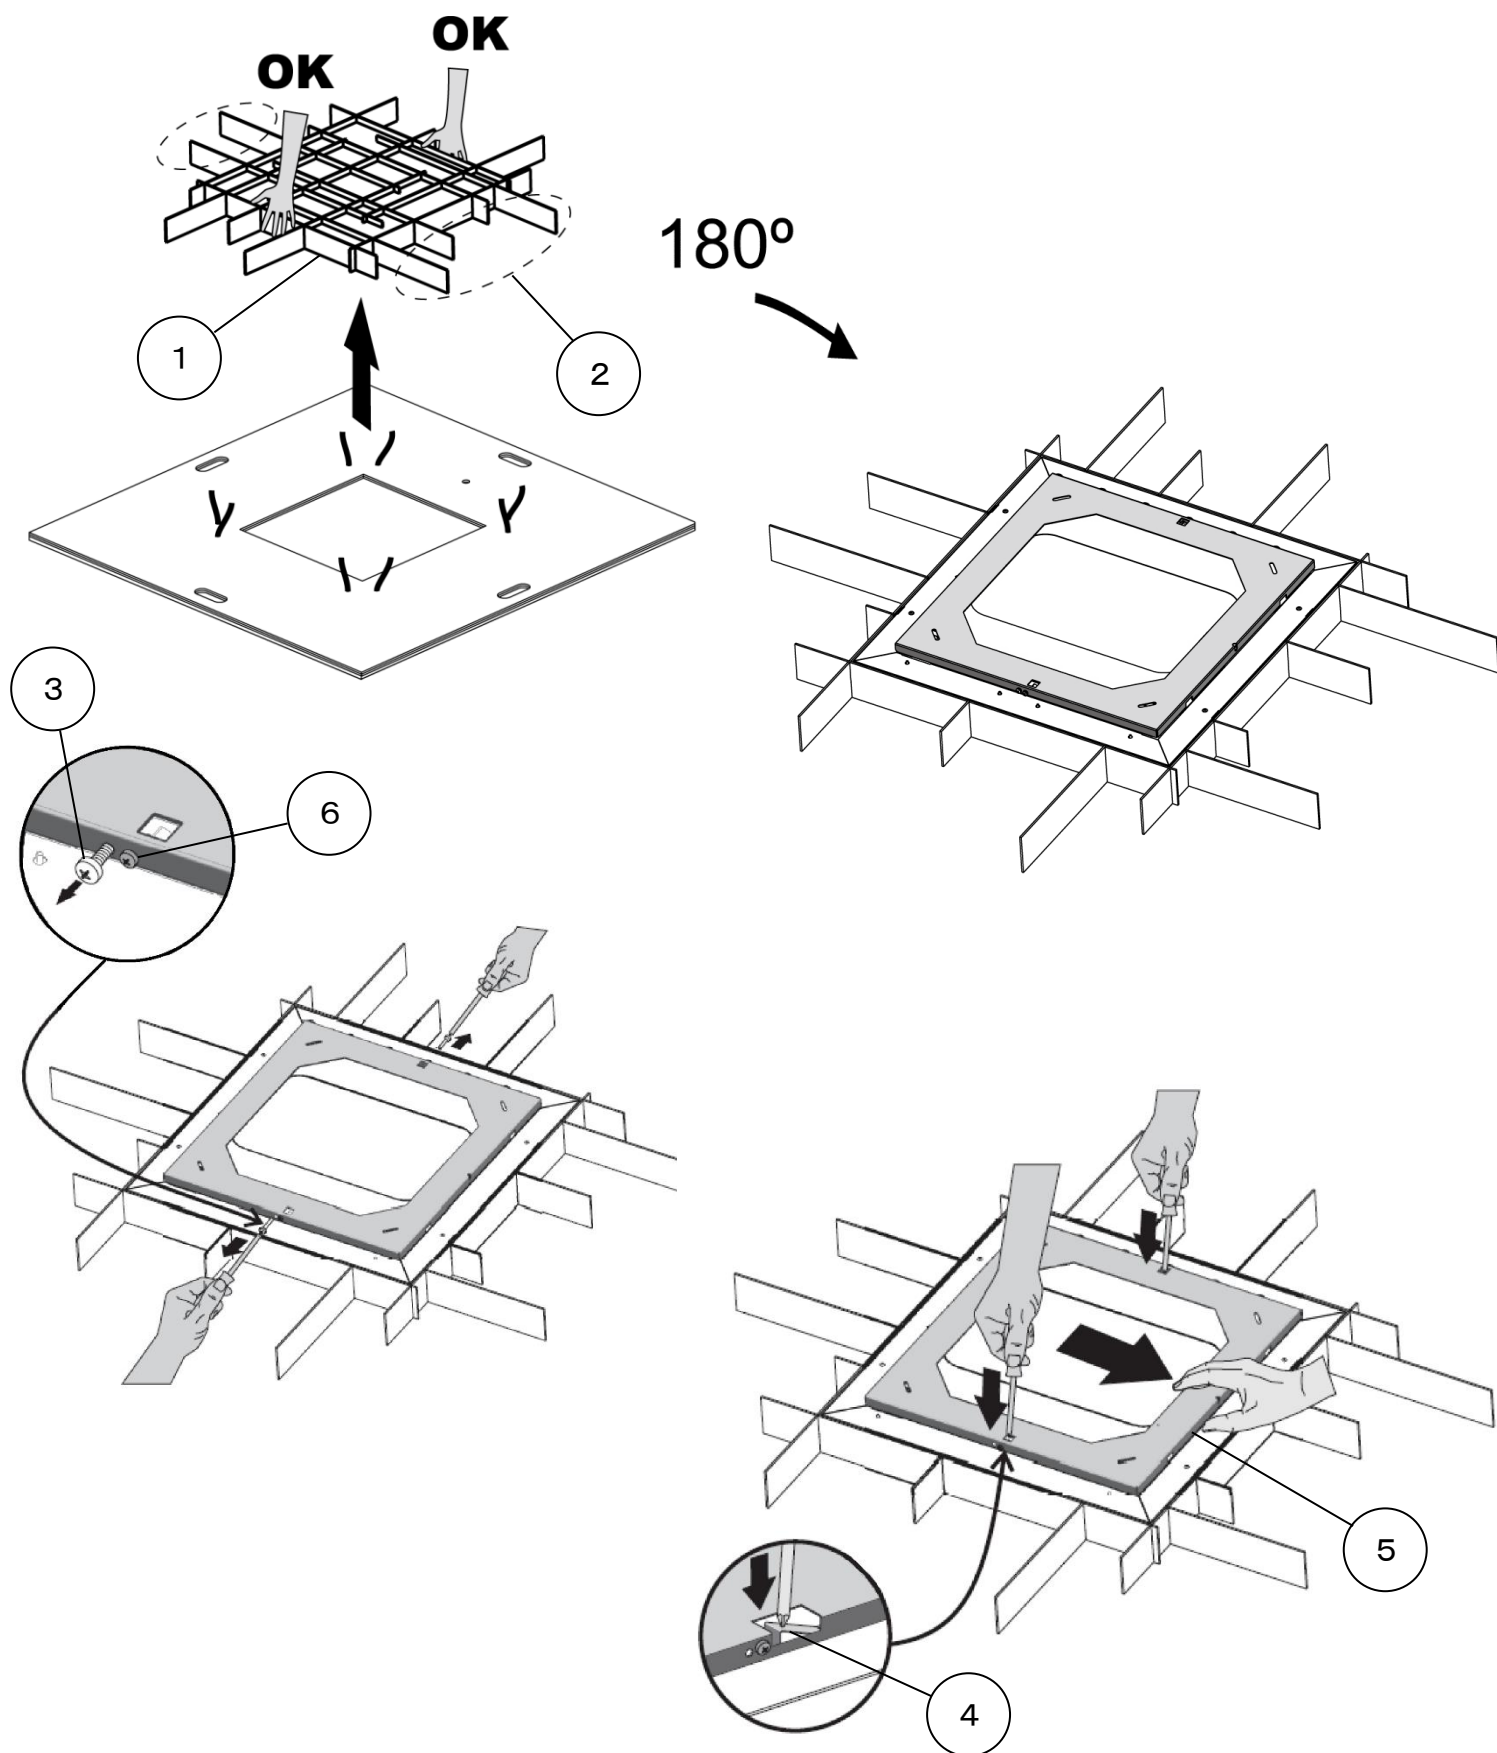

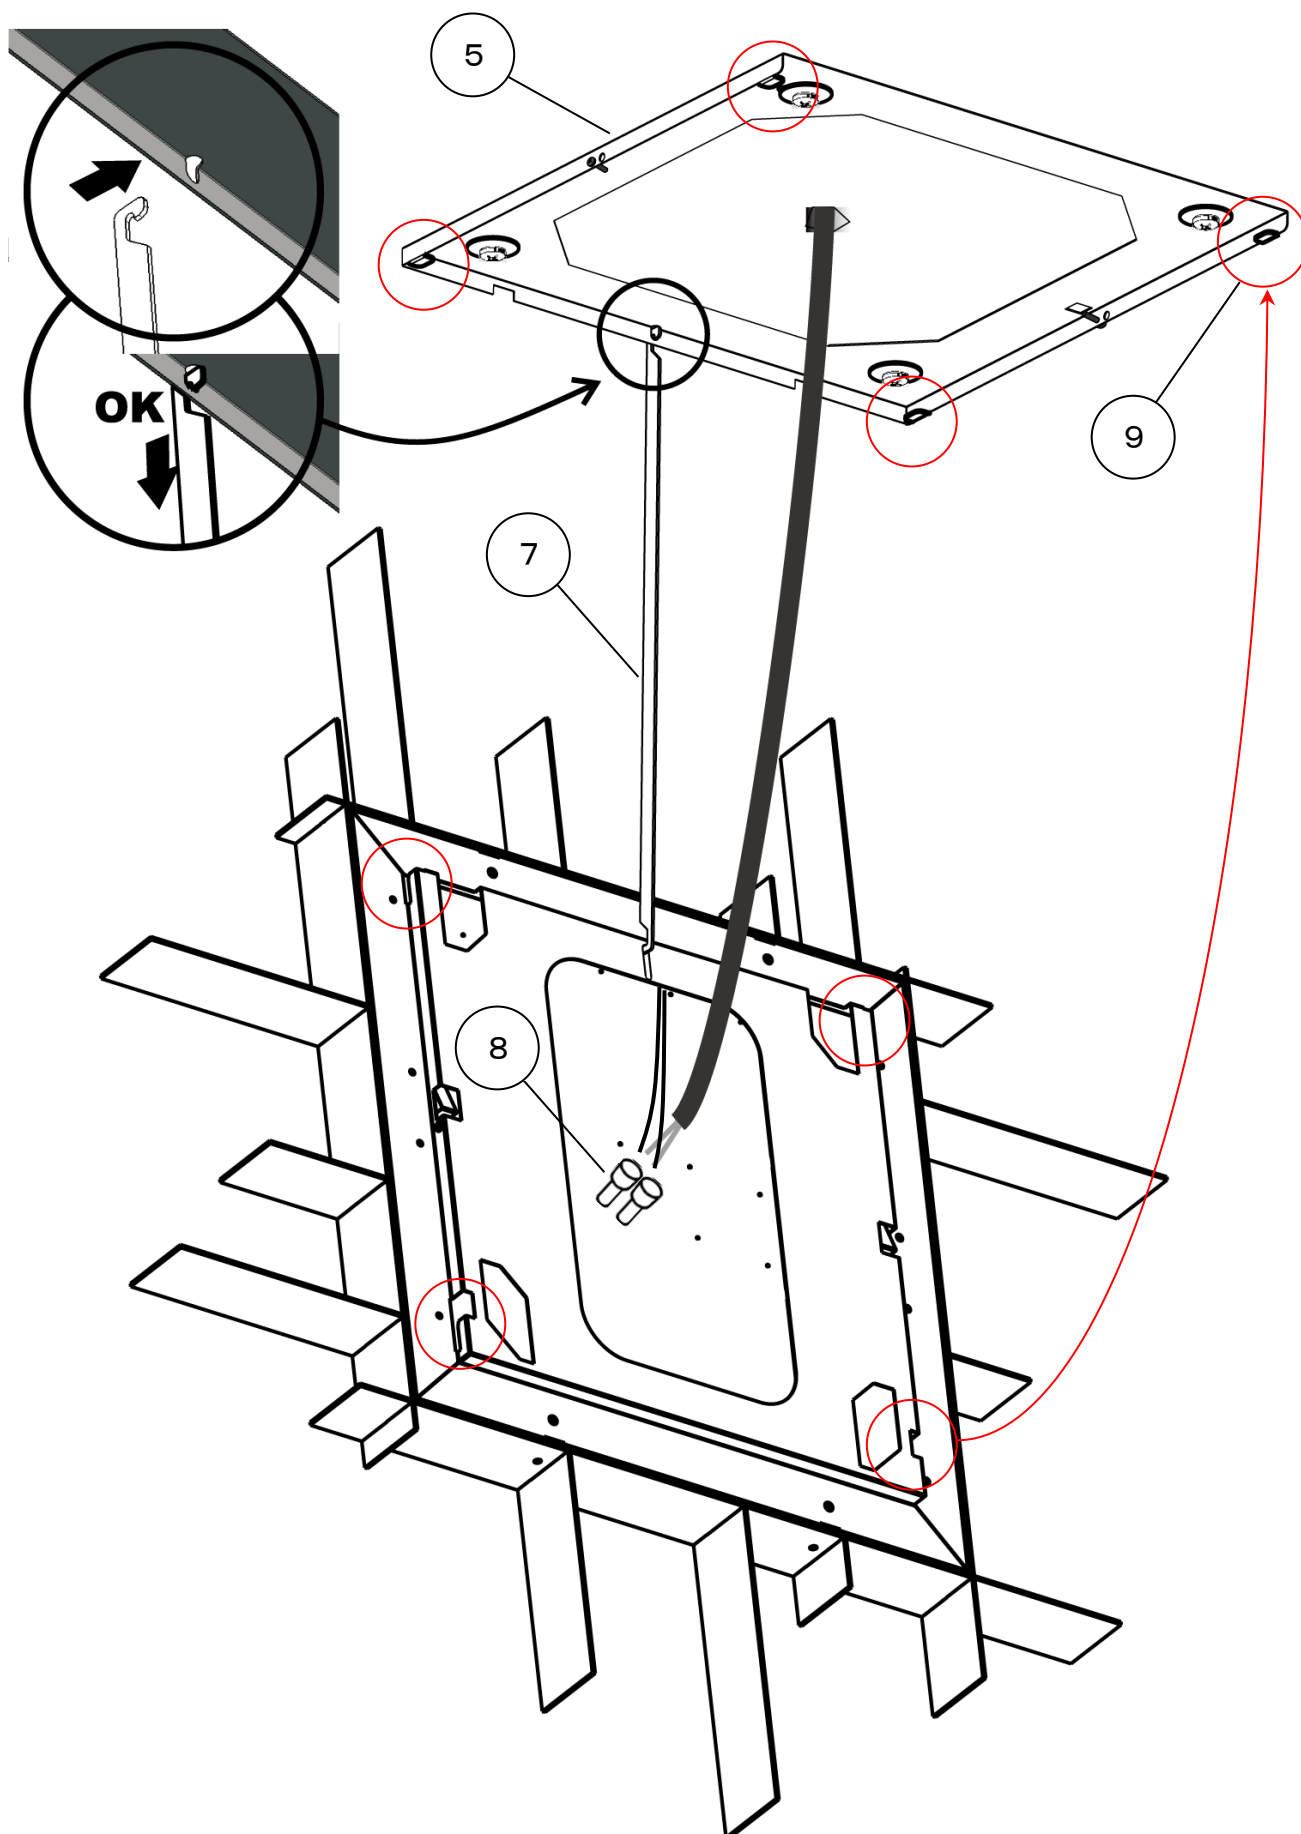

取扱説明書

保管用

