


170531

200526

201223

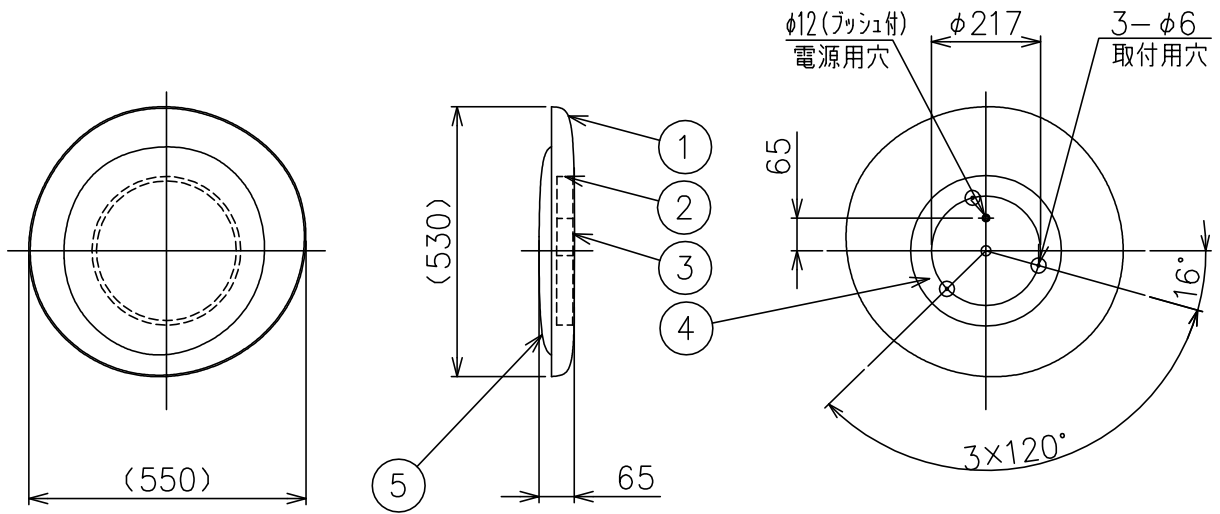

定格表	
入力電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
入力電流	0.25A
消費電力	25W

同梱品

・取付用ネジ：φ3.8×38/3ヶ

※LEDの光色、明るさには個体差があります。あらかじめご了承ください。

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 指定方向以外取付禁止。落下・感電・火災のおそれがあります。

・取付方向：壁付、天井付使用。（上向き使用は不可。）

7																			
6																			
5	カバー	ポリカーボネート	1	白色															
4	取付板	SPC	1	白色塗装															
3	LED電源	--	1	LED 21.5W用															
2	LEDユニット	--	1																
1	本体	ポリカーボネート	1	白色															
品番	品名	材質	数量	摘要															
第三角法	作図	KI	単位	mm	尺度	—	質量	2.7 kg	カタログ番号	BAHIA W S	型番	BAHIA/W/S							

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。